

## USHTRIMI 5

### FRAME NË HTML DHE SINTAKSA E CSS PËR FORMATIZIM TË WEB FAQEVE

#### DETYRA 1.

Duke përdorur frame për ndarjen e ueb faqes në pjesë të dizajnohet faqja e cila do të duket si më poshtë. Linçet në anën e majtë të faqes duhet të hapen në frame të djathtë. Linçet duhet të referohen në ueb faqet nga ushtrimet e mëparshme.



**MOBILE DVD DEVICES**  
BEST PRODUCTS // SPECIAL PRICES

- [Ush4D1](#)
- [Tabele](#)
- [Ush4D2](#)

### Puna me Tabela

Lista e studentve

Numri	Emri	Mbiemri	Adresa	Vendi
1	Artan	Imeri	123 Street	Prishtine
2	Astrit	Hasani	Rruga 123	Peje
3	Faton	Shehu	Rruga Korqa	Prizren
4	Besim	Pushka	Rruga 57	Gjilan

Kjo tablele eshte vetem per student

Temperatuart e qyteteve

Qyteti	Temperatura		Foto
	Ulet	Larte	
Prishtine	9	18	
Peje	5	15	
Prizren	4	10	

#### ZGJIDHJE:

Ushtrimi përmban më shumë fajlla përveç fajllave të linçeve që referohen në ueb faqet nga ushtrimet e mëparshme.

Fajlli kryesor i ushtrimit është fajlli: `frameset.html` i cili është fajll që definon mënyrën e ndarjes së faqes në frame. Në rastin tonë kodi burimor i këtij fajlli do të jetë:

Kodi burimor frameset.html:

```
<!doctype html>
<head>
<title>Frames</title>
</head>
<frameset rows="90,*" scrolling="no">
<frame src="banner.jpeg">
<frameset cols="120,*" scrolling="no">
<frame src="Lista.html">
<frame src="content.html" name="content">
</frameset>
</frameset>
</html>
```

Kodi burimor Lista.html:

```
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Lista</title>
</head>
<body>
<ul>
<li><a href="Ush4D1.html" base target="content">Ush4D1</a></li>
<li><a href="Table.html" base target="content">Tabele</a></li>
<li><a href="Ush4D2.html" base target="content">Ush4D2</a></li>
</ul>

</body>

</html>
```

Kodi burimor Tabele.html:

```
<!DOCTYPE HTML>
<HEAD>
<TITLE>Puna me tabela</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1 align="center">Puna me Tabela</H1>
<H3>Lista e studentve</H3>
<TABLE BORDER="1" BORDERCOLOR="red" CELLPADDING="1" CELLSPACING="0">
<COLGROUP COLSPAN="1" BGCOLOR="yellow">
<TR BGCOLOR="yellow">
<TH>Numri</TH>
<TH>Emri</TH>
<TH WIDTH="100">Mbiemri</TH>
<TH>Adresa</TH>
<TH>Vendi</TH>
</TR>
```

```
<TR>
<TD>1</TD>
<TD>Artan</br></TD>
<TD>Imeri</TD>
<TD>123 Street</TD>
<TD>Prishtine</TD>
</TR>
```

```
<TR>
<TD>2</TD>
<TD>Astrit</TD>
<TD>Hasani</TD>
<TD>Rruga 123</TD>
<TD>Peje</TD>
</TR>
```

```
<TR>
<TD>3</TD>
<TD>Faton</TD>
<TD>Shehu</TD>
<TD>Rruga Korqa</TD>
<TD>Prizren</TD>
</TR>
```

```
<TR>
<TD>4</TD>
<TD>Besim</TD>
<TD>Pushka</TD>
<TD>Rruga 57</TD>
<TD>Gjilan</TD>
</TR>
```

```
<TR>
<TH COLSPAN="5">Kjo table eshte vetem per student</TH>
</TR>
```

```
</TABLE>
```

```
<Table>
<TR><TD></TD>
</TR>
<TR><TD></TD>
</TR>
```

```
</Table>
```

```
<H3>Temperatuart e qyteteve</H3>
<TABLE BORDER="1" BORDERCOLOR="green" CELLPADDING="1" CELLSPACING="0">
<TR>
<TH ROWSPAN="2" BGCOLOR="yellow">Qyteti</TH>
<TH COLSPAN="2" BGCOLOR="yellow">Temperatura</TH>
<TH BGCOLOR="yellow">Foto</TH>
</TR>
<TR>
```



```
<TH BGCOLOR="yellow">Ulet</TH>
<TH BGCOLOR="yellow">Larte</TH>
<TH ROWSPAN="4"></TH>
</TR>

<TR>
<TD>Prishtine</TD>
<TD>9</TD>
<TD>18</TD>
</TR>

<TR>
<TD>Peje</TD>
<TD>5</TD>
<TD>15</TD>
</TR>

<TR>
<TD>Prizren</TD>
<TD>4</TD>
<TD>10</TD>
</TR>

</TABLE>


</BODY>
</HTML>
```

Kodi burmor Ush4D1.html qe merret nga ushtrimi paraprak.

Kodi burmor Ush4D2.html qe merret nga ushtrimi paraprak.

## DETYRA 2.

Te shfrytëzohet CSS i brendshëm për te formatizuar tekstin si ne figurën e mëposhtme:

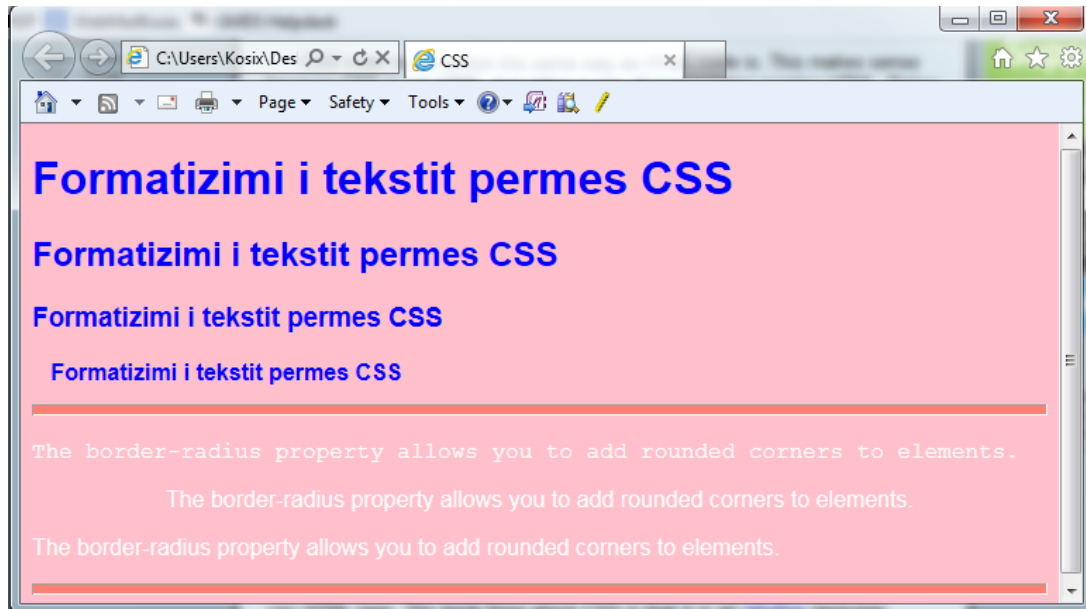

## ZGJIDHJE:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>CSS</title>
<style>
BODY { background-color: pink; font-family: sans-serif }
H1 { font-family: helvetica; color: blue }
H2 { font-family: helvetica; color: blue }
H3 { font-family: helvetica; color: blue }
H4 { margin: 10pt; font-family: helvetica; color: blue }
HR { height: 6px; background-color: salmon; color: salmon }
p { color:white;}
#center {text-align: center}
#add { font-family: monospace }
</style>
</head>
<body>
<h1>Formatizimi i tekstit permes CSS</h1>
<h2>Formatizimi i tekstit permes CSS</h2>
<h3>Formatizimi i tekstit permes CSS</h3>
<h4>Formatizimi i tekstit permes CSS</h4>
<HR>

<p id="add">The border-radius property allows you to add rounded corners to
elements.</p>
```

```
<p id="center">The border-radius property allows you to add rounded corners to elements.</p>
<p>The border-radius property allows you to add rounded corners to elements.</p>
<HR>
</body>
</html>
```

### **DETYRA 3.**

CSS i njejte nga detyra 2 te vendoset jashte dokumentin html.

### **ZGJIDHJE:**

Kjo behet duke shtuar ne head rreshtin e lidhjes se dokumentit me css si me poshte:

```
<LINK REL="stylesheet" HREF="style/det2.css" TYPE="text/css">
```